

kVA.	En -leder TXXP kabel				Maks stigebredde
	2// 300 mm2	3// 300 mm2	4// 300 mm2	4// 400 mm2	
500	X				350 mm
630	X				350 mm
800		X			500 mm
1000			X		650 mm
1250			X		650 mm
1600				X	650 mm

Tre enleder Cu. Kabel i trekantgruppe. (En fra hver fase)


Kunden står fritt til å bruke den kvaliteten på stigen som er mest hensiktsmessig.

Kapsel leveres med jordingskabel ,denne festes til jordingskrue på lokk.

Feste av vertikal stige til C-profil (E-nr:13 267 21)

Stigen kappes til samme høyde som lokket.

Trafo er levert med to braketer som har hull tilpasset C-profil

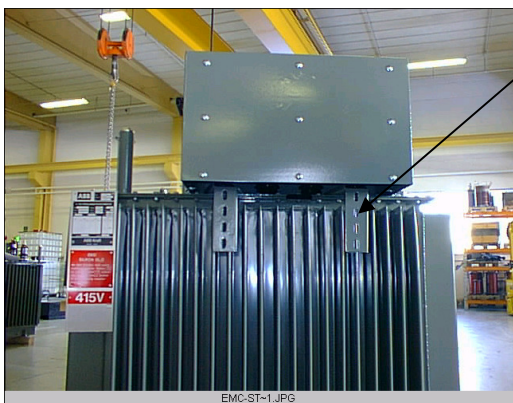

Feste av loddrett stige til gulv via koblingssett:
(sett demontert og bøyd i perforeringen)

